


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.
A declaração de conformidade UE completa está disponível no site <https://efapel.pt/file/6056>.



SENSOR MULTIFUNÇÕES
D40

Folheto Informativo n.º 46/2024 (290 310)



REF. 40235
40435 S


A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal

SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com




LEGENDA

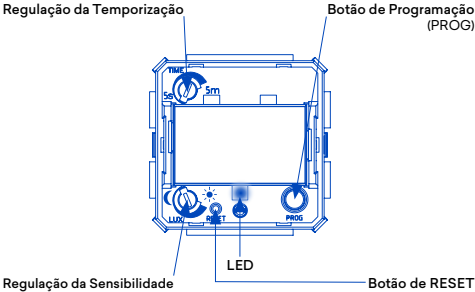

Notas:
Instalação mural a uma altura superior a 1,2 metros.
Instalação e fixação por parafusos em caixas de aparelhagem (tipo II).

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

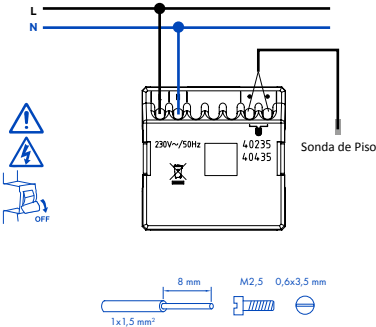

COLOCAÇÃO DO SENSOR MULTIFUNÇÕES EM REDE - ONLINE

1º PASSO


Pressionar **RESET**
7" até o LED desligar.

2º PASSO

Click em **PROG.**

3º PASSO

Click no botão de comando da Chave da Instalação (Ref. 40925) na proximidade do Sensor Multifunções.



1.1 - O LED liga.

2.1 - O LED começa a piscar, indicando que está pronto a ser adicionado à rede, durante um período de 10".



3.1 - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.

3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED do aparelho desliga, **B, D, C** ligam e desligam em sequência, indicando que o Sensor Multifunções foi adicionado à rede com sucesso.

[Nota: No caso do LED da Chave da Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde o 1º passo.




EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE - ONLINE

NO SENSOR MULTIFUNÇÕES

1º PASSO

Click em **PROG.** para iniciar o EM-PARELHAMENTO.




1.1 - O LED fica a piscar e todos os aparelhos em rede ficam igualmente a piscar.

NOS APARELHOS ATUADORES

2º PASSO

Para selecionar a função desejada, click no botão de seleção de função sucessivamente.




2.1 - LEDs indicam função:
ON | OFF Ligados - Com EMPARELHAMENTO
ON | TO | OFF Desligados - Sem EMPARELHAMENTO

NO SENSOR MULTIFUNÇÕES

3º PASSO

Click em **PROG.** para concluir EMPARELHAMENTO.



3.1 - O LED apaga, indicando que o EMPARELHAMENTO está concluído.

[Nota: Para localizar o Atuador emparelhado a um botão Emissor, é suficiente reiniciar o EMPARELHAMENTO (1º PASSO e 2º PASSO). Desta forma, o LED C dos aparelhos com Atuador emparelhado fica ligado.



MODO DE FUNCIONAMENTO

EM REDE - ONLINE

Não contém atuadores.

Apenas permite comandar outros aparelhos da Série Domus40.

Quando colocado ONLINE permite:

- interagir com os outros aparelhos da Série Domus40, podendo:
 - comandar aparelhos com capacidade de atuação, após a deteção de movimento;
 - consultar leituras de temperatura ambiente a partir de plataformas fixas e/ou móveis, tais como smartphones, tablets e computadores, quando em instalação munida de Home Server (HS - REF. 40930).

CARACTERÍSTICAS

Função	Detetor de Movimento Sensor de Temperatura Ambiente e Sonda de Piso
Alimentação	230 V ~ - 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz
Sonda de Piso	NTC 12 K Ω / 25 °C (Ref. 81950)

DESMONTAGEM DO CENTRO

