


DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE SIMPLIFICADA

A EFAPEL declara que os equipamentos com rádio pertencentes a este folheto informativo estão conforme a diretiva 2014/53/UE.
A declaração de conformidade UE completa está disponível no site <https://efapel.pt/file/6056>.



TOMADA SCHUKO 16 A METERING
D40

Folheto Informativo n.º 49/2024 (290 311)



REF. 40260


A EFAPEL reserva o direito de modificar este documento ou os produtos nele contidos sem aviso prévio. Em caso de dúvida, contacte a EFAPEL.

Serpins,
3200-355 Serpins
Portugal


SAT Serviço de Apoio Técnico
+351 239 970 132
sat@efapel.com



LEGENDA

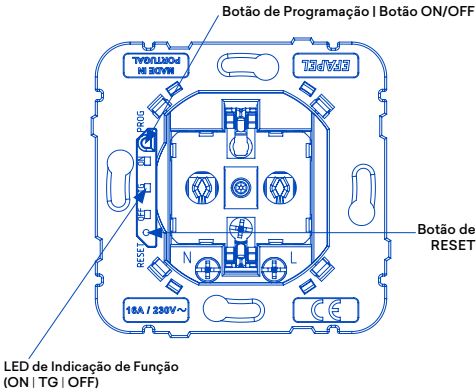

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

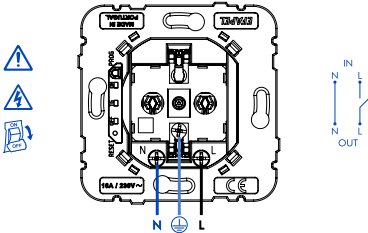


COLOCAÇÃO DA TOMADA EM REDE - ONLINE

1º PASSO
Pressionar **RESET** 7" até os LEDs ficarem todos a meio brilho.

2º PASSO
Click em **PROG.**

3º PASSO
Click no botão de comando da Chave da Instalação (Ref. 40925) na proximidade da Tomada.



1.1 - O LED TG liga.

2.1 - O LED TG começa a piscar, indicando que está pronto a ser adicionado à rede, durante um período de 10".



3.1 - O LED começa a piscar vermelho, indicando que está à procura do aparelho a adicionar.


3.2 - O LED pisca verde e desliga, o LED **TG** da Tomada desliga e os LEDs **ON, TG e OFF** ligam e desligam em sequência, indicando que a Tomada foi adicionada à rede com sucesso.

Nota: No caso do LED da Chave da Instalação não ficar verde e desligar, repetir desde o 1º passo.



NO APARELHO EMISSOR

4º PASSO
Click em **PROG** para concluir EMPARELHAMENTO.



4.1 - O LED A apaga, indicando que o EMPARELHAMENTO está concluído.



MODO DE FUNCIONAMENTO

EM REDE - ONLINE


Quando colocado ONLINE permite:

- ligar/desligar localmente, pressionando o botão PROG;
- interagir com os outros aparelhos da Série Domus40, podendo:
 - ser comandado por outros aparelhos;
 - ligar / desligar / consultar dados de consumo / fazer agendamentos de ligar e/ou desligar a partir de plataformas fixas e/ou móveis, tais como smartphones, tablets e computadores, quando em instalação munida de Home Server (HS - REF. 40930).

EMPARELHAMENTO DOS APARELHOS JÁ COLOCADOS EM REDE - ONLINE


NO APARELHO EMISSOR

1º PASSO
Click em **PROG** (programação).



1.1 - O LED A liga, indicando que pode iniciar o EMPARELHAMENTO.

2º PASSO
Conforme o botão que deseja emparelhar, click **A, B, C** ou **D** para iniciar EMPARELHAMENTO.



2.1 - O LED A fica a piscar e todos os aparelhos em rede ficam igualmente a piscar.

Nota: No caso de aparelhos alimentados a bateria (Ref. 40227), o LED não pisca para maximizar a durabilidade da bateria.

CARACTERÍSTICAS


Função	Atuador ON/OFF Contador de Energia
Alimentação	230 V ~ 50 Hz
Temperatura de funcionamento	-5 °C - +35 °C
Tecnologia	Rádio Frequência 2.4 GHz
Corrente Máxima	16 A

DESMONTAGEM DO CENTRO



NA TOMADA

3º PASSO
Para selecionar a função desejada, click no botão de seleção de função sucessivamente.



3.1 - LEDs indicam função:
ON - Ligar carga
TG - Comutar (ON/OFF)
OFF - Desligar carga
ON | TG | OFF A
Piscar - Sem EMPARELHAMENTO